

PH H5000L 系列框式核心交换机

产品概述

PH H5000 自主安全智能园区网核心交换机是圃惠网络面向政府等安全性要求较高行业推出的，基于国产 CPU、国产交换芯片的新一代多业务高性能以太网交换产品。主要针对园区网核心、数据中心汇聚等场景应用，提供从芯片、硬件到软件的全方位安全可控、稳定、可靠的 L2/L3 交换服务。

PH H5000 单槽位最大支持 48 个 10G 接口，端口密度完全满足园区网、数据中心建设中高密度接入及高性能转发需求；PH H5000 支持多种安全技术和策略，为用户构建高性能、高安全、高智能的 IP 网络提供一个优秀的平台；配合圃惠网络 H2610、H2610G 系列千兆交换机，可以为中小型网络提供自主安全全网解决方案。

产品型号及外观



PH H5000L

主要特性

国产 CPU 和国产交换芯片设计，自主安全

■ 圃惠网络采用国产 CPU 芯片和国产高性能交换芯片，自主研发新一代高性能、高可靠、可管可控的以太网交换机，满足政府等安全要求较高客户部署可控网络的需要，为用户提供多业务、安全可控的一体化解决方案，满足用户网络从芯片到硬件的深层次安全保障需求。

采用自主网络操作系统和协议栈软件，稳定安全可靠

■ 圃惠自主网络操作系统软件成熟稳定，继承圃惠二十多年服务金融、运营商软件技术积累，近百万台在网运行设备考验。圃惠自主安全交换机操作系统和协议栈软件，具备独立知识产权，通过公安部信息安全产品检测中心漏洞扫描测试，系统软件安全可靠。

高密度万兆接入能力

■ PH H5000 自主安全万兆核心交换机提供高密度万兆端口接入能力，单槽位最大可支持 48 个 1G/10G 接口。

PH H5000 完全能够满足大中型园区网、数据中心建设中对千兆、万兆混合接入的配置要求。

控制平面，管理平面双平面国密加密，有效保证网络安全

■ SSH 登录支持国密加密算法，交换机配置文件支持国密加密，杜绝设备被破解访问，以及管理数据被窃取泄密，实现交换机管理平面安全可靠。设备常用控制协议，如 MSTP、RIP 和 OSPF，支持国密对协议报文加密，确保网络拓扑协议不泄露。支持可信设备认证，通过对接入网络的交换设备采用 802.1X 认证判断接入设备的合法性，杜绝非法仿冒设备接入网络，实现交换机控制平面安全可靠。

技术参数


项目	PH H5000L	
硬件规格		
主控槽位	2	
业务槽位	4	
电源槽位	2	
风扇槽位	2	
管理接口	1 个 Console 配置接口、1 个 CMM 调试接口、1 个 RJ45 以太接口	
机箱尺寸 mm（宽× 深×高）	442mm×450mm×265mm（6U）	
电源	AC：100V-240V，50Hz±10% DC：-48V	
环境要求	工作湿度：10% 到 90%，无冷凝 存储湿度：5% 到 95%，无冷凝	
风道类型	前后通风	
软件特性		
数据中心特 性	设备虚拟化	支持横向虚拟化、纵向管理虚拟化
	大二层特性	支持 Trill
	VXLAN	支持 VXLAN 二层交换、VXLAN 三层网关、EVPN
	SDN 特性	支持 OpenFlow1.3 协议、Netconf
链路层协议 与技术	链路层特性	支持端口聚合、端口隔离
	MAC 地址管理	支持静态 MAC 配置
	VLAN	支持基于端口、Mac、IP 地址、协议端口号的 Vlan
	QinQ	支持基本 QinQ 和灵活 QinQ
	生成树协议	支持 STP/MSTP/RSTP
	链路聚合	支持 IEEE 802.3ad（链路聚合）
	端口镜像	支持端口镜像
网络协议	IPv4 协议	TCP、UDP、Ping、TraceRoute、Telnet、FTP、TFTP、ICMPv4、DNS、UDP Helper、DHCP、DHCP server、DHCP Delay、DHCP Snooping、NTP、SNTP、支持 ARP、ARP Proxy
	IPv6 协议	IPv4/IPv6 双协议栈、TCP6、UDP6、RawIP6、Pingv6、TraceRoute6、Telnet6、FTP6、TFTP6、DNS6、ICMPv6、VRRPv3、DHCP6、ND、PMTUD（IPv6）
	IPv4 路由协议	RIPv1/v2、RIPng、IRMP、OSPFv2、IS-IS、BGP、IPv4 静态路由\路由策略\

		路由迭代\策略路由
	IPv6 路由协议	RIPng 功能、OSPFv3 功能、IS-ISV6 功能、BGPv4+功能、IPv6 静态路由\IPv6 路由策略\IPv6 路由迭代\IPv6 策略路由
组播功能	二层组播	IGMPv1/v2/v3 Snooping、组播 VLAN、支持 MLD v1/v2 Snooping
	三层组播	IGMPv1/v2/v3、MLD v1/v2、组播静态路由、IPv4 域内组播路由、IPv4 域间组播路由、IPv4 组播组管理、支持 MSDP、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM、IPv6 域内组播路由、IPv6 组播转发、支持 PIM-SMv6、PIM-SSMv6
MPLS	MPLS L3 VPN	支持两种跨域 MPLS VPN 方式 (OptionA/OptionB)
	MCE	MCE
流量控制	QOS	支持 Mark/ReMark、CAR (Ingress/Egress)、流量整形 (Egress)、拥塞管理、队列管理;
	流量抑制	基于端口的广播流量抑制; 基于端口的未知组播流量抑制; 基于端口的未知单播流量抑制; 基于端口绝对带宽进行流量抑制, 可按照 PPS 和 BPS 进行抑制
	流量统计	支持出队列统计; 支持 ACL 统计 (EACL/IACL)
安全功能	安全防护	控制平面保护、协议加密、配置文件加密
	ACL	Ingress/Egress ACL、基本 ACL、扩展 ACL、VLAN ACL、全局 ACL
	设备安全	防止数据报文攻击、防止协议报文攻击、支持攻击检测功能、协议报文保护、报文收发诊断
	网络安全	报文合法性检查、URPF 检查、报文过滤功能、ARP 防攻击、协议分类限流
	用户安全	设备管理安全、网络用户绑定、AAA、SSH2.0
虚拟化	虚拟化	支持横向虚拟化 (堆叠)、纵向虚拟化
SDN	SDN 特性	支持 OpenFlow1.3 协议
设备管理	设备管理方式	Console 口登录、支持 Telnet 到本设备, 支持 SSH V1/V2.以命令行的方式进行设备管理
	网络维护	Ping、TraceRoute、LSP Ping/Tracert 功能、端口环路监测
	网络管理	SNMP V1/V2/V3、RMON、MIB、SSH V1/V2
	维护方式	支持本地配置口 (Console) 配置
		支持 Telnet、SSH 远程维护
		支持命令行配置 (CLI)
		支持 FTP 协议加载升级
高可靠性	HA	VRRP BFD for VRRP/BGP/RIP/OSPF/静态路由

应用环境

■ 通用组网应用方案

在涉密业务或安全性要求较高办公局域网中的典型三层组网方式下, 使用 PH H5000L 作为核心设备, H2610G 作为楼道汇聚设备, H2610 作为接入设备, 组建自主安全高速网络。PH H5000L 高密度万兆接入能力, 可以满足网络万兆汇聚需求。PH H5000L 支持多种安全技术和策略, 支持配置和协议国密加密, 可以为涉密网络构建高安全的 IP 网络。配合圃惠网络 H2610、H2610G 系列千兆交换机, 可以为中小型网络提供自主安全全网解决方案。

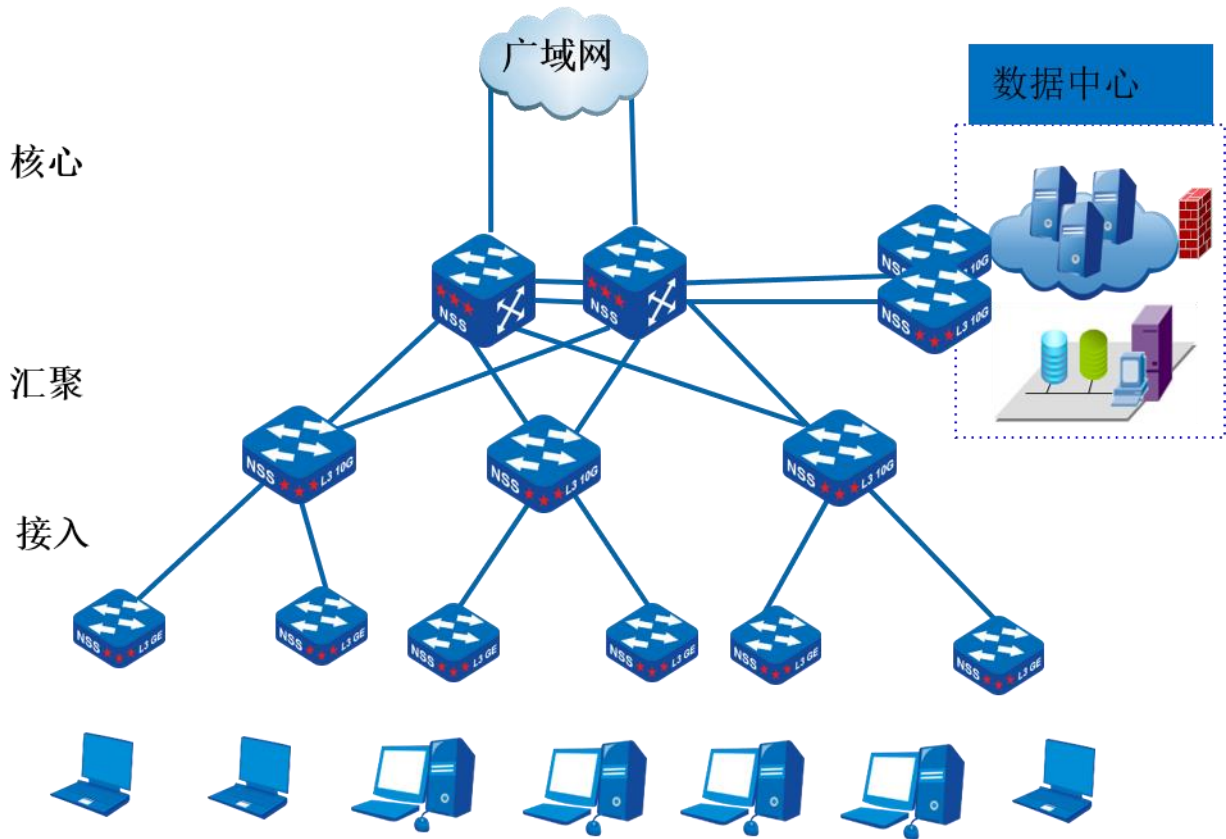

典型应用图

订购信息

项目	描述
H5000L 系列机箱	
PH H5000L Switch	H5000L 机箱(标配风扇板, 支持双电源, 双引擎 (可以互为备份), 4 槽机箱, 2 个主控插槽、提供 4 个业务插槽, 2 个电源插槽, 2 个风扇插槽)
H5000L 系列主控板	
H5000L-MSU-I	H5000L 管理引擎,交换路由主控板 II 型(支持灵活 QinQ)
H5000L 系列电源	
H5000L-500W-Power	H5000L 系列交流电源(输入电压 AC 100 ~ 240V, 最大功率 500W)
PH H5000 500W DC Power Supply	H5000L 系列直流电源 (输入电压 DC -48V, 最大功率 500W)
H5000L 系列业务板卡	
H5000L-16TS	业务板卡, 16 端口 SFP+光口(千兆、万兆模式)
H5000L-24GT24GS4TS	业务板卡, 24 端口 10/100/1000M 电口, 24 端口 SFP 千兆光接口, 4 端口 SFP+光口(支持千兆、万兆)
H5000L-48GS4TS	业务板卡, 48 端口 SFP 千兆光接口, 4 端口 SFP+光口(支持千兆、万兆)
H5000L-48GE4TS	业务板卡, 48 端口 10/100/1000M 电口, 4 端口 SFP+万兆光口